

Señores
HOTEL AITABU
Villavicencio

Referencia: Oferta Instalación de Sistema Fotovoltaico

Objeto	Instalación de Sistema Fotovoltaico
Validez de la oferta	15 días
Forma de Pago	60% anticipo – 40% entrega total del proyecto
Lugar de prestación del servicio	Villavicencio
Otras condiciones	No incluye actividades que no se encuentren relacionadas en la presente cotización.

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S. Somos una empresa de electromecánica comprometida con ofrecer soluciones integrales en suministro y mantenimiento preventivo y correctivo para ascensores, plantas eléctricas, bombas, puertas, sistemas fotovoltaicos, mantenimiento de cubiertas, obra civil, lavado de tanques y otros equipos esenciales. Nos enfocamos en entender y atender las necesidades específicas de nuestros clientes, trabajando con pasión, calidad y un alto nivel de cumplimiento. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en diversas ramas de la ingeniería, lo que nos permite garantizar resultados óptimos y confiables en cada proyecto que realizamos.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia y capacidad técnica en el desarrollo de soluciones avanzadas para la gestión y optimización de la energía. Somos especialistas en proyectos eléctricos y en la implementación de sistemas solares fotovoltaicos de alto desempeño, diseñados para garantizar eficiencia, confiabilidad y una reducción significativa de los costos operativos. Nuestro enfoque se basa en ofrecer soluciones integrales que impulsen un modelo energético moderno, sostenible y económicamente favorable.

Complementamos nuestros servicios con la importación e instalación de generadores eléctricos, sistemas HVAC y plataformas de seguridad CCTV, lo que nos permite atender de manera completa los requerimientos energéticos y operativos de empresas, instituciones y proyectos residenciales. Cada propuesta es elaborada con rigor técnico, análisis personalizado y equipos de alta calidad, asegurando resultados duraderos y una óptima rentabilidad.

Con base en lo anterior, presentamos nuestra propuesta para la autoproducción y el consumo eficiente de energía mediante un sistema de paneles solares, una solución diseñada para fortalecer la independencia energética de su operación, maximizar el ahorro y contribuir al desarrollo sostenible de su organización.






INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

- DISEÑO

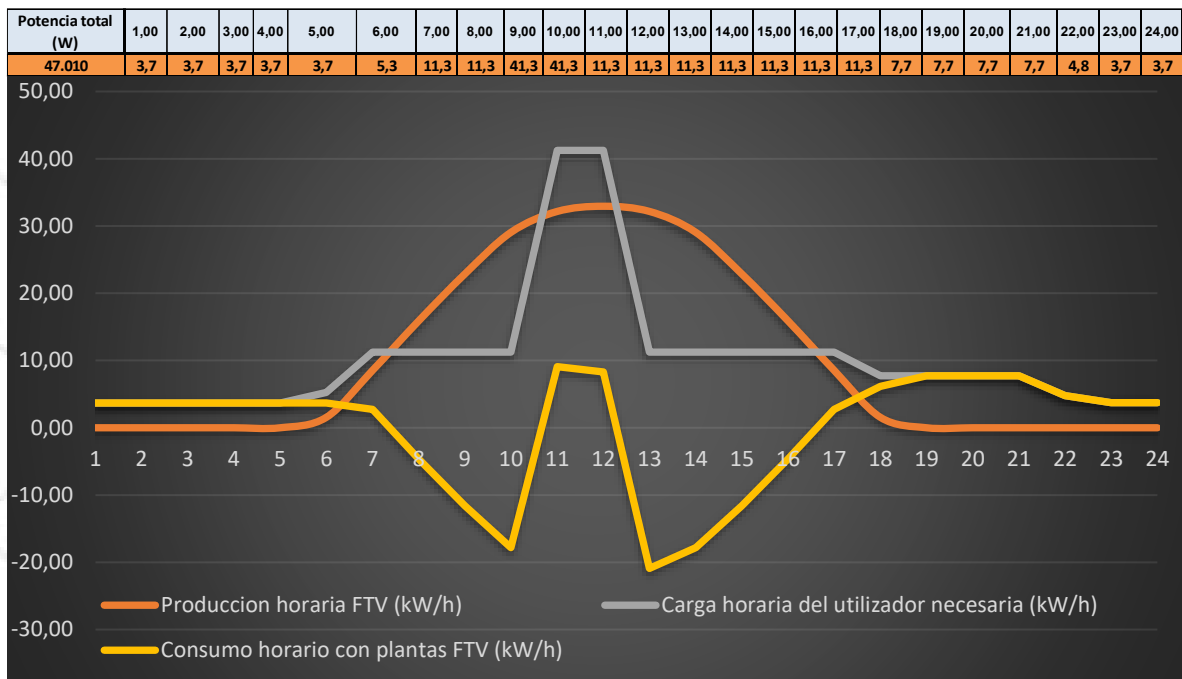

CÁLCULO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR

Irradiacion solar promedio
(Kwhp/m² día)

3,49

Potencia instalada nominal (kW)

76,050



POTENCIA DE PANEL

- 585W

AREA REQUERIDA (aprox.)

- 600 m²



CARRERA 50 # 2F-10 Oficina 1-01

601-5177551

301326488

Jimena.gaitan@ingyemel.com.co

ingyemel@gmail.com



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

- AREAS A INTERVENIR



- VALOR MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VLOR UNIT.	VLOR TOTAL
1	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1	\$ 60.417.677	\$ 60.417.677
2	RETIE - TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED - T5RAMITES DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CARPOT PARA 84 PANELES (incluye materiales debido a que el proceso de ornamentacion se hace en fabrica)	1	\$ 96.909.120	\$ 96.909.120
OBSERVACION: CAMBIO DE TRANSFORMADOR A 210KVA 13,2KV/440-220V. Este transformador debe ser cambiado debido a la regulacion de la CREG 174/2021 Art. 6 literal A, en el cual se permite la carga hasta el 50% del valor del tranformador (en nuestro caso son 108KW). VALOR APROXIMADO \$60M instalado, inclye tramites. TIEMPO DE INSTALACION: 82 días calendario. Este documento se asimila en sus defectos legales a un titulo valor (Art. 774 delCodigo de Comercio y Ley 1231 de Julio de 2008)		SUBTOTAL		\$ 172.326.797
		ADMINISTRACION 4%		\$ 6.893.072
		IMPREVISTOS 3%		\$ 5.169.804
		UTILIDAD 3%		\$ 5.169.804
		IVA		\$ 982.263
		TOTAL		\$ 190.541.739



CARRERA 50 # 2F-10 Oficina 1-01

601-5177551

301326488

Jimena.gaitan@ingyemel.com.co

ingyemel@gmail.com

- **CANTIDADES A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO**

ITEM	EQUIPOS	UNIDADES
1	Suministro de Panel Solar 575W	185
2	Suministro de Estructura Paneles (riel m)) + CARPOT	432
3	Suministro del Inversor 100KW + Limitador	1
4	Suministro de Inversor 10KW x 2und - Banco de baterías de 215KWh	11
5	Suministro de transformador a 210KVA - 13,2KV/440-220V	1
6	Suministro de Conectores mc4	20
7	Suministro de Conectores Y mc4	6
8	Suministro de Gabinete electrico	1
9	Suministro de Tableros DC	2
10	Suministro de Fusibles / Portafusibles DC	24
11	Suministro de Proteccion AC + DPS	1
12	Suministro de Cable 4/0 + tierra	40
13	Suministro de Cable Solar	2228
14	Suministro de Tubería exterior e interior	432
15	Suministro de Medidor Bidireccional Trifasico	1
16	Suministro de Equipos de alturas	1
17	Suministro de Certificado RETIE	1
18	Suministro de Tramites de conexión	1
19	Suministro de Tramites de Beneficios Tributarios	1

NOTA: Se requiere el cambio del transformador existente de 112,5 kVA teniendo en cuenta el cumplimiento de la Regulación CREG 174 de 2021, Art. 6 literal A, la cual establece que estos equipos solo pueden operar hasta el 50% de su capacidad (equivalente a 108 kW en nuestro caso). La carga actual supera este límite, generando riesgo de sobrecarga, reducción de vida útil y posible falla del sistema. Por tal razón, es necesario realizar el reemplazo del transformador.





INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S



Evidencia fotográfica.

- ITEMS INCLUIDOS EN EL CONTRATO

- Incluye seguro de cumplimiento.
- Trámites ante el operador de red para conexión.
- Certificado RETIE.
- Manual de operación y mantenimiento.

- TIEMPO DE INSTALACIÓN

- La instalación de estructura, paneles solares, tubería, cableado, gabinetes y otros accesorios será realizada en un 100% en 82 días calendario después del primer abono.
- Se entrega con certificación de producto de cada fabricante
- Garantía 10 años en Inversores; 12 años en paneles solares; 10 años en tableros eléctricos.



CARRERA 50 # 2F-10 Oficina 1-01

601-5177551

301326488

Jimena.gaitan@ingyemel.com.co

ingyemel@gmail.com

LA ENTREGA CON EL MEDIO AMBIENTE ES TOTAL

La energía solar no tiene emisiones. Simplemente genera energía pura y limpia de manera silenciosa.



Su sistema equivale a plantar 2691 **árboles**



Su sistema equivale a evitarle al planeta **621 TONELADAS de CO2**

“La revolución empieza en casa, por nosotros y nuestras acciones para dejarle a nuestros hijos y nietos un planeta donde puedan vivir y desarrollar su propio destino”

Atentamente,

Nombre del Representante Legal: **Yudy Jimena Gaitán Guaje**

Cédula de Ciudadanía del Representante Legal No. **52805241 de Bogotá D.C**

Nombre o Razón Social del oferente: **INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S**

NIT del oferente: **901.147.649 -1**

Dirección: **CR 50 No. 2 F 10 OF 101 / Teléfono: 601 5177551 - 301 3264888**

Ciudad: Bogotá D.C.

Email: ingyemel@gmail.com



 **CARRERA 50 # 2F-10 Oficina 1-01**
 **601-5177551**
 **301326488**
 **Jimena.gaitan@ingyemel.com.co**
ingyemel@gmail.com



INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

PROYECTOS SIMILARES EJECUTADOS



IMG(1). Terraza plana con alfombra punzonada



IMG(2). Terraza plana con manto asfáltico



IMG(3). Terraza plana de concreto



CARRERA 50 # 2F-10 Oficina 1-01



601-5177551



301326488



Jimena.gaitan@ingyemel.com.co

ingyemel@gmail.com

